




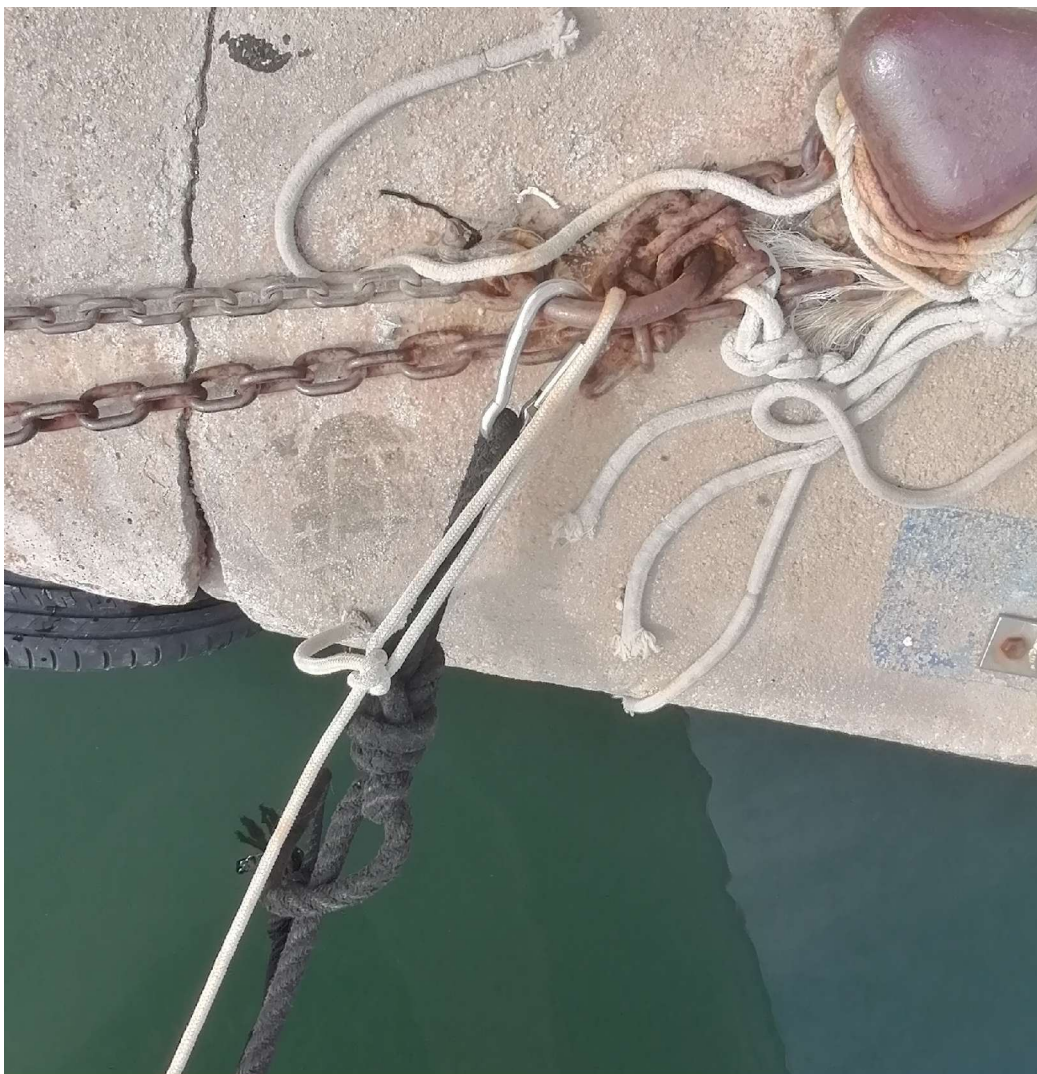

À votre arrivée,
sur le quai,
attachez vous
avec le
mousqueton sur
l'anneau

Accrochez l'amarre
arrière sur le
mousqueton
tribord !

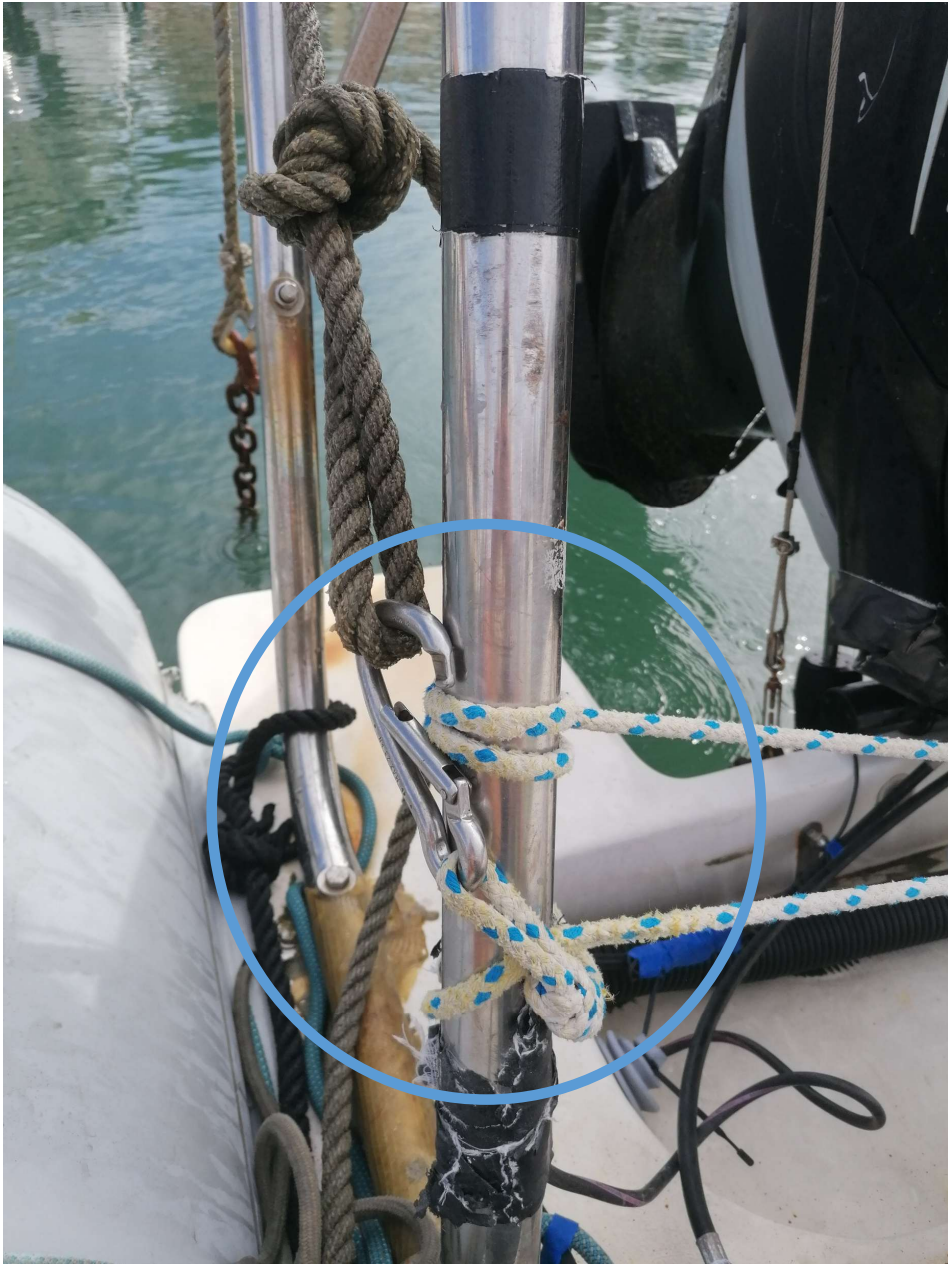

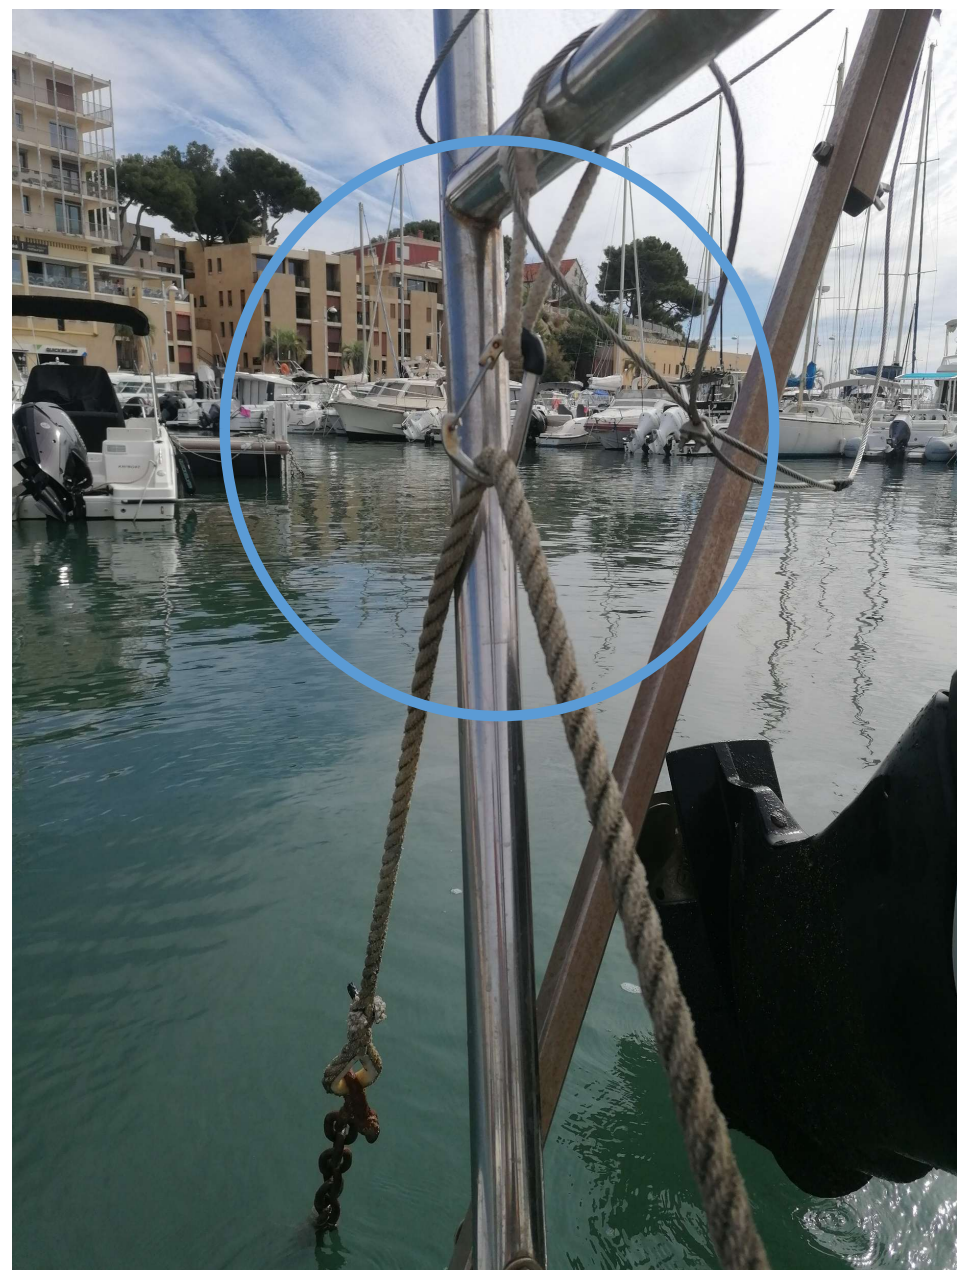

Tendre l'amarre en
accrochant par ce
mousqueton en
hauteur!



Les 2 mousquetons
assurent une
tension efficace,
merci !



Montez le
moteur au
Maximum



Rebouchez
les
capuchons
des câbles
du sondeur



Veillez qu'aucun
interrupteur ne
soit en bas !



La pendille
doit être
laissé à
l'intérieur du
bateau

Coupez
l'alimentation
sous le volant,
Interrupteur
vertical !





Retrouvez l'écran de carburant. Si supérieur à 50 l, merci d'en remettre 50l ou (plus si c'est affiché plus)

Attention pensez à remettre à zéro le compteur en appuyant 2 fois sur ce symbole